

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

BACK

NEXT

2/3



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10319953

(43)Date of publication of application: 04.12.1998

(51)Int.Cl.

G10H 1/00
G10H 1/32

(21)Application number: 09132658

(71)Applicant:

YAMAHA CORP

(22)Date of filing: 22.05.1997

(72)Inventor:


HIRAMATSU MIKISUKE

(54) MUSICAL SOUND SYNTHESIZER

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of a delay while supplying playing information to plug-in boards of the electronic musical instrument in which the plug-in boards are inserted into a motherboard.

SOLUTION: The MIDI signals, which are supplied from a MIDI input terminal 118, are supplied to a serial 10 port 116 of a motherboard 100 and connectors 121 to 129 of plug-in boards in parallel. Plug-in boards 191 to 199 notify the tone colors of the sounds, which are to be generated by each plug-in board during an initial setting, to the motherboard 100 and the generation of the sounds having notified tone colors is inhibited. Thus, even though MIDI signals are simultaneously supplied, overlap generation of the sounds in the motherboard and the plug-in boards is prevented.

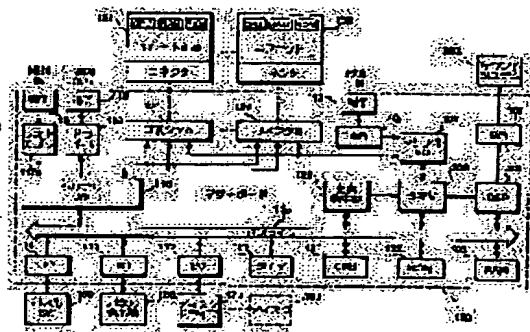

LEGAL STATUS

[Date of first examination]

06.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

[MENU](#)[SEARCH](#)[INDEX](#)[DETAIL](#)[BACK](#)[NEXT](#)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-319953

(43) 公開日 平成10年(1998)12月4日

(51) Int. Cl.⁵G 1 0 H 1/00
1/32

識別記号

F I

G 1 0 H 1/00
1/32Z
Z

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願平9-132658
(22) 出願日 平成9年(1997)5月22日


(71) 出願人 000004075
ヤマハ株式会社
静岡県浜松市中沢町10番1号
(72) 発明者 平松 幹祐
静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式
会社内
(74) 代理人 弁理士 川▲崎▼ 研二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 楽音合成装置

(57) 【要約】

【課題】 マザーボードにプラグインボードを挿入可能な電子楽器において、プラグインボードに演奏情報を供給する際の遅れを防止する。

【解決手段】 MIDI入力端子118から供給されたMIDI信号を、マザーボード100のシリアルIOポート116と、プラグインボード用のコネクタ121～129に平行に供給した。プラグインボード191～199は、初期設定時に各々のプラグインボードで発音すべき音色をマザーボード100に通知し、マザーボード100においては通知された音色の発音が禁止される。これにより、MIDI信号を同時に供給したとしても、マザーボードとプラグインボードが重複して発音するような事態を防止できる。

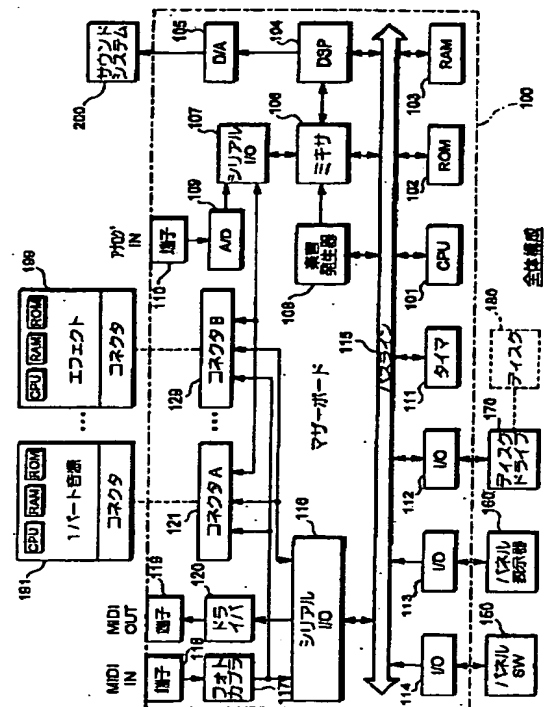

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の音色の楽音信号を生成する第1の音源と、
複数の音色の楽音信号を生成する第2の音源と、
前記第1の音源に設けられ、前記第1および第2の音源が共に発音可能な音色について前記第1の音源における楽音信号の生成を禁止する生成禁止手段とを具備し、前記第1および第2の音源に対して同一のタイミングで同一の演奏情報を供給することを特徴とする楽音合成装置。

【請求項2】 前記第2の音源は該第2の音源が発音可能な音色を特定する音色マップを前記第1の音源に対して通知し、前記第1の音源は前記第1および第2の音源が共に発音可能な音色について前記第1の音源における発音を禁止することを特徴とする請求項1記載の楽音合成装置。

【請求項3】 前記第2の音源は外部に供給すべき演奏情報を前記第1の音源に供給し、前記第1の音源は、第1の音源で生成される演奏情報と前記第2の音源から供給された演奏情報とをマージした後、その結果を外部に出力することを特徴とする請求項2記載の楽音合成装置。

【請求項4】 必要に応じて増設ボードが接続される複数の接続端子と、演奏情報入力端子と、該演奏情報入力端子から演奏情報が供給される演奏情報入力回路とを有し、前記演奏情報入力端子に供給された演奏情報に基づいて楽音信号を合成する楽音合成装置において、前記演奏情報入力端子に入力端が接続され、前記演奏情報入力回路と前記複数の接続端子とに出力端が接続されたフォトカプラを具備することを特徴とする楽音合成装置。

【請求項5】 前記第1の音源は前記楽音合成装置に元々備えられた音源であり、前記第2の音源は前記楽音合成装置に対して必要に応じて着脱可能な音源であることを特徴とする請求項1記載の楽音合成装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は、電子楽器に用いて好適な楽音合成装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来より、本体のマザーボードに各種のプラグインボードを装着できる電子楽器が知られている。ここにマザーボードとは電子楽器に最初から備えられているメインの基板であり、プラグインボードが装着されていない場合であっても基本的な機能を実現できる。一方、プラグインボードは、後からマザーボードに装着可能な追加基板であって、上記基本的な機能に新たな機能を追加することができる。

【0003】 プラグインボードの機能は、例えば、マザーボードで発音可能な音色を、さらに高性能なアルゴリ

ズムによって発音できる音源である。このようなプラグインボードが装着された状態で外部からMIDI信号等の演奏情報が供給されると、マザーボードにおいては、該演奏情報がマザーボード/プラグインボードの何れによって発音されるべきものであるかが判定される。

【0004】 このような判断は、例えば音色名(MIDIのプログラムチェンジ)に応じて、発音すべきボードを予めテーブル等に記憶させておくことによって実現できる。そして、当然に、プラグインボードで発音されるべきであると判断された演奏情報のみがプラグインボードに供給されることになる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上述した技術によれば、供給された演奏情報がプラグインボードに到達するまでに、マザーボードにおける判断を行う必要があり、到達タイミングが若干遅れることになる。このため、楽音間でタイミングのずれが生じ、楽音に悪影響を及ぼすという問題があった。この発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、適切なタイミングで楽音を発生することができる楽音合成装置を提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため請求項1記載の構成にあつては、複数の音色の楽音信号を生成する第1の音源と、複数の音色の楽音信号を生成する第2の音源と、前記第1の音源に設けられ、前記第1および第2の音源が共に発音可能な音色について前記第1の音源における楽音信号の生成を禁止する生成禁止手段(本体音色マップ)とを具備し、前記第1および第2の音源に対して同一のタイミングで同一の演奏情報を供給することを特徴とする。

【0007】 さらに、請求項2記載の構成にあつては、請求項1記載の楽音合成装置において、前記第2の音源は該第2の音源が発音可能な音色を特定する音色マップを前記第1の音源に対して通知し、前記第1の音源は前記第1および第2の音源が共に発音可能な音色について前記第1の音源における発音を禁止することを特徴とする。

【0008】 さらに、請求項3記載の構成にあつては、請求項2記載の楽音合成装置において、前記第2の音源は外部に供給すべき演奏情報を前記第1の音源に供給し、前記第1の音源は、第1の音源で生成される演奏情報と前記第2の音源から供給された演奏情報とをマージした後、その結果を外部に出力することを特徴とする。

【0009】 また、請求項4記載の構成にあつては、必要に応じて増設ボードが接続される複数の接続端子と、演奏情報入力端子と、該演奏情報入力端子から演奏情報が供給される演奏情報入力回路とを有し、前記演奏情報入力端子に供給された演奏情報に基づいて楽音信号を合成する楽音合成装置において、前記演奏情報入力端子に

入力端が接続され、前記演奏情報入力回路と前記複数の接続端子とに出力端が接続されたフォトカプラを具備することを特徴とする。

【0010】さらに、請求項5記載の構成にあつては、請求項1記載の楽音合成装置において、前記第1の音源は前記楽音合成装置に元々備えられた音源であり、前記第2の音源は前記楽音合成装置に対して必要に応じて着脱可能な音源であることを特徴とする。

【0011】

【発明の実施の形態】

1. 実施形態の概要

1. 1. プラグインボード特有のパラメータの編集
次に、本実施形態の電子楽器の概要を図6～図8を参照し説明する。図6は、プラグインボード特有のパラメータを編集する場合の概略フローチャートを示す。なお、ここに言う「パラメータ」とは、音色やエフェクトを設定するためのパラメータであり、その内容はプラグインボードの種別に応じて異なる。なお、図の左側のフローはマザーボード上のCPUが実行する処理を示し、右側のフローはプラグインボード上のCPUが実行する処理を表している。

【0012】図において処理がステップSP101に進むと、マザーボードにおいて対象となるプラグインボードが選択される。すなわち、本実施形態では複数枚数のプラグインボードを装着可能であり、そのうちのどのプラグインボードと通信を行うのかを指定する必要がある。ここでは、ユーザのパネルスイッチの操作等に応じて、一つのプラグインボードが選択される。次に、ステップSP102において、設定すべきパラメータを特定するアドレス情報およびモデルIDがマザーボードからプラグインボードに送信される。プラグインボードにおいては、ステップSP201においてこのアドレス情報等が受信され、ステップSP202において、指定されたパラメータの現在値がマザーボードに送信される。

【0013】マザーボードにおいて該現在値が受信されると（ステップSP103）、本体の表示装置に該パラメータの名称と現在値とが表示される（ステップSP104）。次に、ユーザによって、該パラメータのインクリメント／デクリメントが指定される。具体的には、ユーザが上記表示値を見て、電子楽器のパネル上のインクリメント／デクリメントキーを操作したことを想定しており、本処理ではその操作が検出される。この指定が検出されると、マザーボードからプラグインボードに対して、インクリメント／デクリメントの指示が送信される（ステップSP106）。

【0014】次に、プラグインボードのステップSP203においてこの指示が受信されると、処理がステップSP204に進み、プラグインボード内で上記指示に従って、現在値の更新が行われる。その際、必要に応じてパラメータの値にリミット処理が行われるが、この処理

の内容はプラグインボードのみが認識していれば足りる。

【0015】現在値が更新されると、処理はステップSP205に進み、更新結果がマザーボードに送信される。マザーボードにおいては、ステップSP107においてこの更新結果が受信され、ステップSP108において、ユーザに対して更新結果が表示される。この一連のフローでは、プラグインボード特有のいかなるパラメータであっても、電子楽器のパネル上の表示器で値を表示することができ、かつ、パネル上のスイッチの操作により設定値のエディットを行うことが可能である。

【0016】1. 2. プラグインボード、マザーボード共通データのパラメータの編集

次に、プラグインボードおよびマザーボードで共用されているパラメータの編集処理の概要を、図7を参照し説明する。まず、ステップSP111においては、マザーボードによってユーザによるエディット指示が検出される。ここで、ユーザによるエディット指示は、パネル上のエディット関連のスイッチを操作することによって行われる。次に、処理がステップSP112に進むと、該エディット指示に基づいてパラメータの値が更新され表示される。

【0017】次に、処理がステップSP113に進むと、更新されたパラメータのアドレス情報、モデルIDおよび設定値がプラグインボードに送信される。プラグインボードにおいては、ステップSP211においてアドレス情報、モデルIDおよび設定値を受信すると、これらに基づいて、内部で記憶している設定値が更新される（ステップSP212）。以上のように、このフローによれば、マザーボードとプラグインボードとが共通に備えるパラメータについて、電子楽器パネル上の操作子を操作することにより同時にエディットすることができる。

【0018】1. 3. プラグインボードの音色セレクト
次に、プラグインボードが音源である場合に、その音色選択を行う処理の概要を図8を参照し説明する。図において処理がステップSP121に進むと、マザーボードにおいて対象となるプラグインボードが選択される。次に、ステップSP122において、マザーボードからプラグインボードに対して音色マップ（どの音色をサポートしているかを示すマップ）の要求が送信される。

【0019】プラグインボードにおいては、ステップSP221においてこの要求が受信され、ステップSP222においてマザーボードに音色マップが送信される。マザーボードにおいては、ステップSP123において該音色マップが受信され、ステップSP124において、どの音色を使用するかが指定される。すなわち、ユーザによるパネルのスイッチの操作が検出され、それに応じて受信した音色マップに含まれる複数音色のうちどの音色を使用するかが指定される。次に、処理がステッ

ブSP125に進むと、選択された音色の音色名の要求がプラグインボードに送信される。

【0020】プラグインボードにおいては、ステップSP223において該要求が受信されると、ステップSP224において該音色名を表すアスキーデータがマザーボードに送信される。一方、マザーボードにおいてはステップSP126において該アスキーデータが受信され、ステップSP127において該アスキーデータがディスプレイに表示される。

【0021】また、音色を切換える必要がある場合、マザーボードにおいてプログラムチェンジおよびバンクセレクトと称する信号が発行される（ステップSP128）。これらの信号はステップSP129においてプラグインボードに送信される。そして、プラグインボードにおいては、ステップSP225においてこれらの信号を受信し、ステップSP226において指示された音色に切換えられる。

【0022】この一連のフローでは、プラグインボードの有している音色について、電子楽器のパネルの操作子で効率的に選択できるとともに、パネルの表示器で選択した音色の音色名を表示することができる。また、このフローでは、最終的に音色の切換えをプログラムチェンジとバンクセレクトの信号によって行っている。これにより、外部から入力されるMIDI信号と同一の形態で選択を行うことができ、パネルにおける選択と外部からの選択との統一性を保つことができる。

【0023】なお、以上の手順は音色を選択する場合に限られず、プラグインボードの有している全てのエフェクトデータ、波形データ、リズムデータ、自動演奏データ等の音楽データで選択を行う場合に広く適用することができる。

【0024】2. 実施形態のハードウェア構成

2. 1. 全体構成

次に、本実施形態の電子楽器の構成を図1を参照し説明する。図において100はマザーボードであり、191～199はマザーボード100に対して着脱自在のプラグインボードである。マザーボード100の内部においてCPU101はROM102に格納された制御プログラムに基づいて各部の制御を行う。103はRAMであり、CPU101のワークメモリやデータメモリとして用いられる。プラグインボード191～199は、それぞれにCPU、RAM、ROM等を具備し、マザーボード100のCPU101とは独立に動作しつつ各種のデータを交換する。

【0025】108は楽音発生器であり、CPU101から供給された演奏情報に基づいて楽音信号を合成する。104はDSPであり、複数チャンネルの楽音信号に対してフィルタリング等の処理を施す。110はアナログ入力端子であり、ここから入力された音声信号はA/Dコンバータ109を介してデジタル信号に変換され

る。121～129はコネクタであり、ここにプラグインボード191～199のコネクタ部と嵌合する。

【0026】107はシリアルIOポートであり、供給されたパラレル信号をシリアル信号に変換してコネクタ121～129に供給するとともに、コネクタ121～129あるいはA/Dコンバータ109を介して受信したシリアル信号をパラレル信号に変換する。106はミキサであり、供給された各種楽音信号をミキシングする。なお、このミキサ106は、時分割複数チャンネル動作によって、出力の供給先毎に異なる混合比のミキシングを行うものである。

【0027】ここで、ミキシングの対象となる楽音信号は、楽音発生器108で生成された楽音信号、DSP104で処理された楽音信号、シリアルIOポート107を介して供給された楽音信号である。また、ミキシング結果は、シリアルIOポート107またはDSP104に供給される。DSP104は複数チャンネルの楽音信号を処理することが可能であり、そのうちの2チャンネルは外部への出力チャンネルになっている。

【0028】すなわち、該出力チャンネルに供給された楽音信号は、フィルタリング処理が施された後、D/Aコンバータ105を介してアナログ信号に変換され、サウンドシステム200を介して発音されることになる。

【0029】次に、111はタイマであり、CPU101に対してタイマ割り込みを発生させる。170はディスクドライブであり、バス115、IOポート112を介して供給されたデータをディスク180に記録するとともに、ディスク180に記録されたデータを読出してIOポート112、バス115を介してCPU101、RAM103等へ出力する。

【0030】160はパネル表示器であり、IOポート113を介して供給されたデータを表示する。また、150はパネルスイッチであり、ユーザによって操作可能な各種の操作子が設けられている。例えば、ここには、「0」～「9」の数値を入力するテンキーボード、入力された数値を確定させるエンターキー、カーソルを上下左右方向に移動させるカーソルキー、パネル表示器160の画面をスクロールさせるスクロールキー、各種パラメータのインクリメントおよびデクリメントを指定するインクリメント/デクリメントキー等が設けられている。これら操作子の操作イベントや操作量はIOポート114、バス115を介してCPU101に通知される。

【0031】次に、118はMIDI入力端子であり、外部MIDI機器（シーケンサ、キーボード等）からMIDI信号を受信する。117はフォトカプラであり、MIDI入力端子118とマザーボード100内の回路を電氣的に絶縁する。フォトカプラ117から出力される入力MIDI信号は、シリアルIOポート116を介してCPU101に供給されるとともに、コネクタ12

1~129を介してプラグインボード191~199にも直接供給される。すなわち、マザーボード100とプラグインボード191に対して同一のMIDI信号が同一のタイミングで供給されることになる。

【0032】ここに本実施形態の特徴の一つがある。すなわち、本実施形態においては、CPU101を介さずにMIDI信号をプラグインボード191~199に供給するため、プラグインボード191~199に対してMIDI信号の供給が遅れることを未然に防止することができる。換言すれば、入力されたMIDI信号はマザーボード100、プラグインボード191~199の双方に供給され、双方のCPUにおいて予め設定された動作が各々行われることになる。例えば、プラグインボード191でサポートされている音色がセレクトされた場合は、プラグインボード191側では独自の判断によって楽音合成が行われ、マザーボード100側では独自の判断で楽音合成が禁止されるのである。

【0033】120はドライバであり、バス115、シリアルIOポート116を介してCPU101から供給されたMIDI信号を増幅しMIDI出力端子119を介して出力する。なお、プラグインボード191~199によって生成されたMIDI信号を外部に出力する必要がある場合は、該MIDI信号はシリアルIOポート116を介してCPU101に供給される。CPU101においては、マザーボード100で生成されたMIDI信号と、プラグインボード191~199で生成されたMIDI信号とが、タイミング調整後にマージされ、マージされたMIDI信号がシリアルIOポート116、ドライバ120を介して出力されることになる。

【0034】2. 2. チャンネル構成

次に、本実施形態のチャンネル構成を図2を参照し説明する。上述した楽音発生器108は、「16」パート（パートは「1」MIDIチャンネルに相当する）、「64」発音チャンネルの楽音信号を発生するものであり、ミキサ106は多数の入力および出力チャンネルを有するデジタルミキサである。ミキサ106は、プラグインボード191~199に対して、入力「2」チャンネルおよび出力「2」チャンネルを各々割り当てており、A/Dコンバータ109に対して入力「2」チャンネルを割り当てている。

【0035】さらに、ミキサ106は、DSP104に対する入力および出力として、各々「16」チャンネルを割り当てている。この出力チャンネルのうち「2」チャンネルは外部への出力チャンネルになっており、該出力チャンネルに係る楽音信号は、DSP104を介してフィルタリング処理等が行われた後、D/Aコンバータ105に供給される。

【0036】2. 3. 楽音信号のシグナルフロー
ミキサ106、DSP104、楽音発生器108、プラグインボード191~199およびA/Dコンバータ1

09相互間における楽音信号の流れは、ミキサ106のセット状態とDSP104に対するマイクロプログラムとによって決定されるが、このような図3に示すようなシグナルフローとして表現することができる。

【0037】図3において201、203は楽音発生器108における第1パートおよび第3パートであり、第2パート202は物理モデル音源のプラグインボードによって実現されている。211はA/Dパートであり、A/Dコンバータ109によって実現される。

【0038】209はインサージョンエフェクトであり、第1パートの楽音信号に対して各種の効果を付与する。なお、インサージョンエフェクトとは、楽音信号の「1」パートに対して適用されるエフェクトをいう。210はインサージョンエフェクトの一種であるハモリ効果部であり、プラグインボード（ハモリボード等）によって実現される。ここでハモリ効果とは、入力される波形あるいは波形データに対して、それと所定の音程関係にある楽音を付加し、ハモリの効果を生じさせるものである。

【0039】204~208はミキサ部であり、ミキサ106によって実現されている。212はコーラス効果部、213はリバーブ部であり、各々ミキサ部206、207のミキシング結果に対してコーラス効果およびリバーブ効果を付与する。ミキサ部208のミキシング結果は、外部への出力チャンネルになっており、イコライザ214を介してイコライジング処理が施された後、D/Aコンバータ105に供給される。

【0040】上記インサージョンエフェクト209、コーラス効果部212、リバーブ部213およびイコライザ214は、DSP104の時分割処理によって実現される。このうちコーラス効果部212、リバーブ部213およびイコライザ214は、複数パートの楽音信号のミキシング結果に対して効果を付与するものである。これらをシステム・エフェクトという。また、ミキサ部206~208、254のように複数パートの入力が可能なミキサを「グループ」という。

【0041】次に、他のシグナルフローを図4に示す。図において252は楽音発生器108の第2パートであり、253は楽音発生器108に対して独立して設けられた16パート音源である。255は3次元定位効果部であり、ミキサ部208のミキシング結果に対して3次元定位効果を施す。

【0042】また、254は、第1パート201~A/Dパート211、16パート音源253、3次元定位効果部255等の楽音信号を合成するミキサ部である。そして、これらのうちミキサ部254はミキサ106によって実現され、16パート音源253および3次元定位効果部255はプラグインボードによって実現される。

【0043】2. 4. プラグインボードの種類
プラグインボード191~199には、下記の4種類が

ある。

(1) シングルパート音源

シングルパート音源は、上記第2パート202のように音源部が単一のパートによって構成されるものである。すなわち、MIDIでは「16チャンネル」のMIDIチャンネルに基づく演奏データを送信可能であるが、シングルパート音源はそのうち何れか一つのMIDIチャンネルの演奏だけに応答して楽音を生成する音源である。シングルパート音源から出力される楽音信号は、楽音発生器108の各パートと同様に扱われ、DSP104における各種エフェクトを使用することができる。

【0044】(2) マルチパート音源

マルチパート音源は、上記16パート音源253のように複数パートの音源を有し、各パートの楽音信号をミキシングした状態で出力するものである。マルチパート音源は、上記「16チャンネル」のMIDIチャンネルのうち、複数のMIDIチャンネルの入力に応じて、対応する複数パートの楽音を生成する音源である。所謂、GM(ジェネラルMIDI)音源もマルチパート音源の一つである。

【0045】(3) インサーションエフェクト

インサーションエフェクトは、上述したように楽音信号の「1」パートに対して適用されるエフェクトをいい、ハモリ効果部210を実現するプラグインボードがこれに該当する。

【0046】(4) システム・エフェクト

システム・エフェクトは、上述したように、複数パートの楽音信号のミキシング結果に対して効果を付与するものであり、3次元定位効果部255を実現するプラグインボードがこれに該当する。他に、リバーブ等の一般のエフェクトを付与するシステム・エフェクトもある。

【0047】3. 実施形態のプロトコル

3. 1. 音色マッピング

本実施形態においてはXG規格の音色マッピングが採用されている。XG規格においては、音色は「8」バイトのバンク・セレクトMSB、「8」バイトのバンク・セレクトLSBおよび「8」バイトのプログラムチェンジによって表現される。

【0048】ここで、バンク・セレクトMSBについて、「0」はメロディ音色、「64」はSF X音色、「126」はSF Xキット、「127」はドラムボイスに割り当てられている(その他の値については現在のところ使用禁止である)。また、メロディ音色でバンク・セレクトLSB=「0」におけるプログラムチェンジは、GM規格のプログラムチェンジと互換性があり、「128」種類の基本音色「Acoustic Grand Piano」, 「Bright Acoustic Piano」, ……、「銃声」が割り当てられている。

【0049】また、バンク・セレクトLSBによって、これら基本音色のバリエーションがマッピングされる。

すなわち、バンク・セレクトLSBが「0」の場合は基本音色、「1」～「127」の場合はそのバリエーションになる。このように、XG規格においては、最大「 $4 \times 128 \times 128 = 65536$ 」種類の音色をマッピングすることができる。

【0050】3. 2. 音色選択の一般的方法

次に、XG規格においてバンク・セレクトLSBおよびプログラムチェンジに基づく音色選択の一般的方法について説明する。ここでは、一例として、プログラムチェンジが「17」(ドローパー・オルガン)であって、バンク・セレクトLSBとして「0」(基本音色)、「1」および「2」(バリエーション)がマッピングされている場合を想定する。

【0051】ここで、バンク・セレクトLSBが指定されずにプログラムチェンジ「17」のみが指定された場合は、GM規格との互換性を確保するために、「0」

(基本音色)が選択される。また、バンク・セレクトLSBとして「0」、「1」または「2」が指定された場合は、当然に該バンク・セレクトLSBに対応する音色が選択されることになる。また、マッピングされていないバンク・セレクトLSB(例えば「3」)が指定された場合は、「0」(基本音色)が選択される。

【0052】次に、基本音色「0」がマッピングされておらず、バリエーション「1」、「2」のみがマッピングされている場合を想定する。かかる場合には、「1」または「2」のバンク・セレクトLSBが指定された場合は、対応するバリエーションの音色が選択される。しかし、プログラムチェンジのみが指定された場合、あるいは「1」または「2」以外のバンク・セレクトLSBが指定された場合は、バリエーション「1」または「2」のうち一方が選択されることになる。

【0053】3. 3. 通信モード

プラグインボード191～199とマザーボード100とにおいては、楽音信号(波形データ)と、制御信号とがやりとりされる。このうち、楽音信号はシリアルIOポート107を介して伝送され、制御信号はシリアルIOポート116を介して伝送される。ここで、制御信号はMIDI信号と同様のフォーマットを有している。

【0054】すなわち、マザーボード100のCPU101からプラグインボード191～199に対して各種の問い合わせや設定を行い、逆にプラグインボード191～199からCPU101に対してその応答を行う場合は、MIDIのシステムエクスクルーシブが使用される。この際、通信モードとして以下の2つが使用される。

【0055】(1) モード1

モード1においては、マザーボード100と何れか一つの指定されたプラグインボードとの間で双方向通信が行われる。このモード1は、例えば、プラグインボードに対する音色のエディット状態の問い合わせや、その応答に

使用される。

【0056】(2) モード2

モード2においては、マザーボード100から全てのプラグインボードに対して一方向通信が行われる。このモード2は、初期設定や音色のエディット時の一方的なデータ送信を行う際に使用される。

【0057】3. 4. 通信内容

(1) 信号のフォーマット

次に、マザーボードおよびプラグインボードは「メッセージ」を交換することによって情報のやりとりを行う。メッセージを送信するにあたっては、MIDIのシステムエクスクルーシブと、そのメッセージの種別を示す「モデルID」と、そのメッセージが如何なるパラメータに係るものであるかを示す「アドレス」とが予め相手側に伝送される。

【0058】(1-1) モデルIDについて

モデルIDとしては、「4C」、「4E」および「4F」の3種類がある。ここに「4C」とは、マザーボードとプラグインボードとの通信用に使用されるとともに、外部MIDI信号によってもコントロール可能であることを示す。また、「4E」はマザーボードとプラグインボードとの通信用に使用される。

【0059】また、「4F」は、マザーボードとプラグインボードとの通信用の特殊コマンドであることを示す。特殊コマンドにおいては、モデルIDの前に、特殊コマンドの分類(第1または第2特殊コマンド群)を示す「特殊コマンド識別子」と、「request(要求)」または「reply(応答)」の何れかを示す「方向識別子」とが付与される。また、「request(要求)」においては引数を付けることができ、「reply(応答)」のデータ長も可変長である。

【0060】(1-2) アドレスについて

例えば、マザーボードからプラグインボードに対してMIDI信号を受信しないように指定するためにはMidiReceiveEnable/Disable(詳細は後述する)なるメッセージを伝送する必要がある。この場合は、最初にマザーボードからプラグインボードに対してMidiReceiveEnable/Disableのアドレス(例えば、0x001002)を伝送し、MidiReceiveEnable/Disableの値として「0」を指定することになる。以下、本実施形態で用いられる各種のメッセージのうち主要なものについて以下説明する。

【0061】(2) 通常コマンド

音源を制御する規格として、「General MIDI System Level 1」(いわゆるGM規格)およびXG規格が知られている。本実施形態のマザーボードおよびプラグインボードは、GM規格およびXG規格で規定された全てのコマンドを相互に交換することができ、これによってマザーボード側からプラグインボードで用いられる各種パラメータの編集を行うことができる。GMおよびXG規格で規定されているコマンドは多岐にわたるが、ここでは

本実施形態において使用頻度の高いパラメータチェンジについて説明しておく。

【0062】通常コマンドのモデルIDは「4C」であり、アドレスには変更すべきパラメータのアドレスが「3」バイトで設定される。そして、パラメータチェンジのメッセージそのものは一般的に「1」バイトである。この「1」バイトのメッセージは、例えばオンオフの切換え、「-64~+63」の範囲のデータ設定、あるいは「0~127」の範囲のデータ設定に用いられる。

【0063】(3) システムセットアップ

以下説明するメッセージは、主としてシステムセットアップ時(電源投入時)にマザーボードとプラグインボードとの間でやりとりされるものであり、モデルIDは「4E」である。

(3-1) DeviceNo

DeviceNo は、マザーボードからプラグインボードに対して「1~16」の何れかのデバイスナンバをセットする「1」バイトのメッセージである。

【0064】(3-2) ForceDamp

ForceDampは、マザーボードからプラグインボードに対してフォースダンプを指示するメッセージであり、その値が「00~1F」である場合はフォースダンプを行うべきパートナンバを指定するものであるとみなされ、「7F」である場合は全パートのフォースダンプが行われることとみなされる。

【0065】(3-3) MidiReceiveEnable/Disable

MidiReceiveEnable/Disableは、マザーボードからプラグインボードに対して、MIDI信号を受信すべきか否かを指定するメッセージであり、「1」は受信する旨、「0」は受信しない旨を示す。

【0066】(3-4) SinglePartTgParameterBaseAddress

SinglePartTgParameterBaseAddressは、プラグインボードがシングルパート音源である場合に、マザーボードからプラグインボードに対して、そのベースアドレスを指定するメッセージである。プラグインボードにおいては、このベースアドレスを基準として、各種パラメータを変更するためのアドレスが決定される。

【0067】(3-5) InsertionEffectParameterBaseAddressおよびSystemEffectParameterBaseAddress

InsertionEffectParameterBaseAddressは、プラグインボードがインサクション・エフェクトである場合に、そのベースアドレスを指定するメッセージである。同様に、SystemEffectParameterBaseAddressは、プラグインボードがシステム・エフェクトである場合に、そのベースアドレスを指定するメッセージである。

【0068】(3-6) SameTypePbTotalNoおよびSameTypePbSerialNo

SameTypePbTotalNoおよびSameTypePbSerialNoは、複数のプラグインボードのうち同一種類のものが複数存在す

る場合に、マザーボードからこれらプラグインボードに対して送信されるメッセージである。すなわち、SameTypePbTotalNoは、同一種類のボードが合計で何枚存在するのかを通知するものであり、SameTypePbSerialNoはこれら各ボード毎に割り当てられたシリアルナンバを各ボード毎に通知するものである。

【0069】(3-7) MotherDisplayLevel
MotherDisplayLevelは、本体の表示文字数を各プラグインボードに通知するメッセージである。

【0070】(4) PBシステム情報
以下説明するメッセージは、主としてシステムセットアップ時(電源投入時)にプラグインボードからマザーボードに対して通知されるものであり、モデルIDは「4E」である。

【0071】(4-1) PbName
PbNameは、各プラグインボードからマザーボードに対して、最大14バイト(28文字)のアスキーコードで、各プラグインボードの型名(例えば「VH10-prg」)を通知するものである。

【0072】(4-2) PbIconData
PbIconDataは、30H(=48)バイトのデータ長を有し、各プラグインボードから、そのアイコンのビットマップデータをマザーボードに通知するメッセージである。

【0073】(4-3) PbType
PbTypeは「3」バイトのデータであり、各プラグインボードからマザーボードに対して、プラグインボードの種類を通知するメッセージである。PbTypeの各バイトを、PbTypeMsb、PbTypeLsbおよびVersionNoと呼ぶ。

【0074】ここでPbTypeMsbは「0~3」の値をとり、「0」はシングルパート音源、「1」はマルチパート音源、「2」はインサージョンエフェクト、「3」はシステム・エフェクトを示す。また、PbTypeLsbは、各種別毎の細分類を表す。例えば、プラグインボードがシングルパート音源であれば、PbTypeLsbは音源方式(物理モデル音源、PCM音源、FM音源等)を表すことになる。また、VersionNoはプラグインボードのバージョンナンバを表す。

【0075】(4-4) TotalNativeSystemParameterNo
TotalNativeSystemParameterNoは、プラグインボードで用いられ、マザーボード100のROM102に記憶された汎用パラメータエディタ(パラメータを編集するプログラム)によってエディットされるべきシステムパラメータの数をCPU101に通知するものである。なお、システムパラメータとは、プラグインボードのモード設定等に用いられるパラメータを指す。

【0076】(4-5) TotalNativePartParameterNo
TotalNativePartParameterNoは、プラグインボードが出力するパートパラメータの数をマザーボードに通知するメッセージである。なお、パートパラメータとは、プ

ラグインボードの各パート毎に設定されるべきパラメータの数である。

【0077】(4-6) TotalNativeEffectParameterNo
TotalNativeEffectParameterNoは、プラグインボードがエフェクタである場合に、選択可能なエフェクトパラメータの数をマザーボードに通知するメッセージである。

【0078】(4-7) TotalVoiceMapNo
TotalVoiceMapNoは、プラグインボードが音源である場合に、選択可能な音色のマッピング数をマザーボードに通知するものである。ここに「1」マップは、一のバンク・セレクトMSBおよび一のバンク・セレクトLSBに対応する、プログラムチェンジの内容である。

【0079】(4-8) TotalInsertionEffectMapNo
TotalInsertionEffectMapNoは、プラグインボードがインサージョンエフェクトである場合に、選択可能なエフェクトの種類をマザーボードに通知するものである。例えば、インサージョンエフェクトとしてボコーダ、デチューン、コーダルおよびクロマチックの効果を選択可能であれば、その合計数「4」がマザーボードに通知されることになる。

【0080】(5) 第1特殊コマンド群
上記PBシステム情報のうち「TotalNative……ParameterNo」なる名称を有するパラメータは、音色数やエフェクト数等の「数」を示すものである。第1特殊コマンド群は、これら音色、エフェクト等の具体的な内容の「request(要求)」や「reply(応答)」の前提として、必要な情報をやりとりするためのものである。

【0081】(5-1) NativeSystemParameterInformation
マザーボードからプラグインボードに対するシステムパラメータの具体的な内容の「request(要求)」は「1」バイトのメッセージであり、パラメータ番号のみが通知される。ここにパラメータ番号は、最小値が「0」、最大値は「TotalNativeSystemParameterNoの返り値-1」になる。

【0082】上述した例のように、プラグインボードがデチューン等を行うインサージョンエフェクトであれば、例えばメロディチャンネルのパラメータが必要であれば「0」、ハーモニーチャンネルのパラメータが必要であれば「1」に設定しておくといふ。

【0083】プラグインボードは、NativeSystemParameterInformationの「request(要求)」を受信すると、これに対する「5」バイトの「reply(応答)」をマザーボードに供給する。この応答は、各「1」バイトのModelID、AddressHi、AddressMid、AddressLow、およびDataSizeとから成る。

【0084】この「reply」は、後にマザーボードがプラグインボードに対して文字情報等を要求する際に必要となる情報である(詳細は第2特殊コマンド群の解説において詳述する)。まず、ModelIDとは、後にマザーボ

ードから出力される第2特殊コマンドにおいて付与すべきモデルIDを通知するものであり、AddressHi、AddressMidおよびAddressLowは、該第2特殊コマンドにおいて付与すべきアドレスを通知するものである。また、Data Sizeは、該第2特殊コマンドの「reply」としてプラグインボードからマザーボードに伝送される文字情報等のデータサイズを通知するものである。

【0085】なお、上述したように、ヘッダ部の前に「reply (応答)」を示す「方向識別子」と、モデルID (「4F」) と、NativeSystemParameterInformationを表すアドレスとが付加される。これらは、上記「reply」中に含まれるModelID、AddressHi、AddressMid、AddressLowとは別個のものであることは言うまでもない。

【0086】(5-2) NativePartParameterInformationおよびNativeEffectParameterInformation
NativePartParameterInformationおよびNativeEffectParameterInformationは、パートパラメータおよびエフェクトパラメータの情報取得に用いられる。上記NativeSystemParameterInformationと同様に、マザーボードからプラグインボードに対するこれらの具体的内容の「request (要求)」は、「1」バイトのメッセージであり、プラグインボードからの「reply」もNativeSystemParameterInformationの「reply」と同様の「5」バイトのメッセージになる。

【0087】(5-3) VoiceName
VoiceNameは、プラグインボードがシングルパート音源である場合に、音色名の間合わせに用いられるパラメータである。マザーボードからプラグインボードに対する「request (要求)」は、MsbNo、LsbNo、およびPgmNoから成る計「3」バイトの音色番号と、「1」バイトのAsciiDataSizeとから成る。ここに、AsciiDataSizeは、本体側で表示可能な文字数 (例えば「8」) を示す。

【0088】一方、プラグインボードの「reply」は、「1」バイトのAsciiDataSizeと可変長のVoiceNameとから成る。AsciiDataSizeは「request」に含まれていた通りの文字数であり、VoiceNameはAsciiDataSizeの範囲内で音色名を表示するアスキーコードである。

【0089】(5-4) VoiceMapInfo
VoiceMapInfoは、プラグインボードがシングルパート音源である場合に、マザーボードからプラグインボードに対して音色マップの間合わせに用いられるメッセージである。VoiceMapInfoの「request」は「1」バイトのメッセージであり、マップナンバを指定する。このマップナンバは、「0」～「TotalVoiceMapNoの返り値-1」の範囲で指定される。

【0090】また、VoiceMapInfoの「reply」は「34」バイトのメッセージであり、「1」バイトのBankMsbNoと、「1」バイトのBankLsbNoと、各々「1」バイトのビットマップPgm0to3AssignBitMap、Pgm4to7AssignBitMap、……、Pgm124to127AssignBitMapとから成る。

【0091】また、ビットマップPgm0to3AssignBitMap、……Pgm124to127AssignBitMapは、BankMsbNoおよびBankLsbNoによって指定されたマップにおいて音色が存在する場合は「1」、存在しない場合は「0」を、対応するビット位置に表したものである。

【0092】(5-5) BankMsbIconData
BankMsbIconDataは、プラグインボードがシングルパート音源である場合に、マザーボードからプラグインボードに対してバンクの分類のアイコンデータの問合わせに用いられるメッセージである。

【0093】BankMsbIconDataの「request」は、「1」バイトのメッセージであり、上記BankMsbNoを指定する。また、その「reply」は、アイコンを表す「48」バイトのビットマップデータである。例えば、管楽器をシミュレートするバンクの分類にあつては、管楽器をあらわしたアイコンを返すようにすると好適である。

【0094】(5-6) InsEffectMapInfo
InsEffectMapInfoは、は、プラグインボードがインサクション・エフェクトである場合に、マザーボードからプラグインボードに対してエフェクト・マップの間合わせに用いられるメッセージである。InsEffectMapInfoの「request」は「1」バイトのメッセージであり、マップナンバを指定する。このマップナンバは、「0」～「TotalInsertionEffectMapNoの返り値-1」の範囲で指定される。

【0095】また、InsEffectMapInfoの「reply」は「7」バイトのメッセージであり、「1」バイトのTypeMsbと、「1」バイトのTypeLsbと、「1」バイトのPrmlto10Typeと、各「1」バイトのPrmlto4SupportMap、Prm5to8SupportMap、Prm9to12SupportMap、およびPrml3to16SupportMapとから成る。

【0096】ここに、TypeMsbおよびTypeLsbは、上記BankMsbNoおよびBankLsbNoと同様に、エフェクトの種別および種別内のシリアルナンバを示すものである。また、Prmlto4SupportMap、Prm5to8SupportMap、Prm9to12SupportMap、およびPrml3to16SupportMapは、「1～16」番のエフェクトについて、存在する場合は「1」、存在しない場合は「0」を、対応するビット位置に表したものである。

【0097】(6) 第2特殊コマンド群
第2特殊コマンド群は、主としてマザーボードが認識していない各種のパラメータについて、上記第1特殊コマンド群の「reply」の結果を用いて、プラグインボードから情報を得るためのコマンドである。

【0098】第2特殊コマンド群においては、「方向識別子」の「reply」および「request」は、コマンド毎に異なる値になる。すなわち、以下に述べるParameterName、ParameterInfo、ParameterSupportInfo、RelativeParameter、およびAbsoluteParameterの「request」は各々「00」、「01」、「02」、「03」および「04」なるコ

ードによって表現され、「reply」は各々「40」、「41」、「42」、「43」および「44」なるコードによって表現される。

【0099】(6-1) ParameterName

ParameterNameは、プラグインボードからマザーボードに対してパラメータの名称を通知するためのコマンドである。ParameterNameの「request」においてはメッセージは「0」バイトになる。これは、第2特殊コマンド群を示す「特殊コマンド識別子」と、「request(00)」を示す「方向識別子」と、モデルID（これは、NativeSystemParameterInformationの「reply」に含まれていたModelIDに等しい）と、アドレス情報（同「reply」に含まれていたAddressHi、AddressMid、AddressLowに等しい）とによって、対応するパラメータの名称が特定されるからである。

【0100】ParameterNameの「reply」は、「1」バイトのDataSizeと、可変長のアスキーデータであるパラメータ名とから成る。DataSizeは該アスキーデータのデータサイズ（文字数）を示す。例えば、プラグインボードがインサクションエフェクトであってアドレス情報として「デチューン」が指定された場合は、「Detune Type」のような文字列を返すといふ。

【0101】(6-2) ParameterInfo

ParameterInfoは、マザーボードからプラグインボードに対してパラメータの値を問い合わせるためのコマンドである。ParameterInfoの「request(01)」においてはメッセージは「0」バイトになる。この理由はParameterNameの場合と同様である。

【0102】ParameterInfoの「reply」は、「1」バイトのDataSizeと、数値データMaxValue、MinValueおよびDefaultValueとから構成される。DataSizeはこれら数値データ1個あたりのデータサイズを示すものである。そして、MaxValue、MinValueおよびDefaultValueは、各々パラメータの最大値、最小値およびデフォルト値を示す。

【0103】(6-3) ParameterSupportInfo

ParameterSupportInfoは、マザーボードがサポートしているパラメータについてプラグインボードがサポートしているか否かを知るためのコマンドである。すなわち、ダンプリクエスト、またはパラメータリクエストを受信したときにプラグインボードが対応できるか否かを確認するために用いられる。

【0104】ParameterSupportInfoの「request」のメッセージは「1」バイトであり、「0」の場合はパラメータリクエスト、「1」の場合はダンプリクエストを示す。これに対するプラグインボードの「reply」も「1」バイトであり、「0」の場合は対応不可、「1」の場合は対応可能であることを示す。

【0105】(6-4) RelativeParameter

RelativeParameterは、プラグインボードにおけるパラ

メータが現在値に対して相対変化した時の情報を得るためのコマンドである。RelativeParameterの「request」のメッセージは「3」バイトであり、各「1」バイトのRelativeData、ReplyDataSizeおよびDisplayDataSizeから成る。

【0106】ここにRelativeDataは、パラメータの現在値に対する変化値（例えば+1、-1等）であり、ReplyDataSizeは、変化されたパラメータ（数値）の表示データサイズである。また、DisplayDataSizeは、変化されたパラメータ（文字）の表示データサイズである。

【0107】RelativeParameterの「reply」は、「1」バイトのDataSizeと、該DataSizeで示されたデータ長さのData（数値データ）と、「1」バイトのDisplayDataSizeと、該DisplayDataSizeで示されたデータ長のDisplayData（文字データ）とから成る。

【0108】(6-5) AbsoluteParameter

AbsoluteParameterは、プラグインボードにおけるパラメータが絶対変化した時の情報を得るためのコマンドである。AbsoluteParameterの「request」のメッセージは「3」バイトであり、各「1」バイトのAbsoluteData、ReplyDataSizeおよびDisplayDataSizeから成る。ここにAbsoluteDataは、パラメータの現在変化値であり、ReplyDataSizeおよびDisplayDataSizeは、上記RelativeParameterの場合と同様である。

【0109】AbsoluteParameterの「reply」は、「1」バイトのDataSizeと、該DataSizeで示されたデータ長さのData（数値データ）と、「1」バイトのDisplayDataSizeと、該DisplayDataSizeで示されたデータ長のDisplayData（文字データ）とから成る。

【0110】4. 実施形態の動作

4. 1. 初期設定

(1) 全般の初期設定

次に、本実施形態の動作を説明する。まず、電子楽器の電源が投入されると、マザーボード100（CPU101）において図5に示すプログラムが起動される。図において処理がステップSP1に進むと、初期設定が行われる。ここでは、まず、通信モードがモード2に設定され全プラグインボードに対して、MotherDisplayLevelが通知される。これにより、各プラグインボードは、MotherDisplayLevelを記憶し、マザーボードに送信する文字列を長さを必要に応じて制限することになる。

【0111】次に、通信モードがモード1に切換えられ、コネクタ121に挿入されているプラグインボード191に対して、デバイスナンバ「1」をセットするDeviceNoが伝送される。プラグインボード191は、このDeviceNoに基づいてデバイスナンバ「1」を記憶するとともに、PbTypeおよびPbIconDataを出力することにより、プラグインボード191の種別等をCPU101に通知する。

【0112】すなわち、CPU101は、PbTypeMsbに

よってプラグインボード191の種別を認識し、PbTypeLsbによって細分類（音源方式等）を認識し、VersionNoによってプラグインボード191のバージョンナンバを認識し、認識した内容がRAM103に記憶されることになる。また、PbIconDataで指定されたアイコンデータもRAM103に記憶される。

【0113】次に、プラグインボード191は、CPU101に対して、システムパラメータが存在する場合はTotalNativeSystemParameterNoを通知し、パートパラメータが存在する場合はTotalNativePartParameterNoを通知し、エフェクトパラメータが存在する場合はTotalNativeEffectParameterNoを通知する。

【0114】また、プラグインボード191がシングルパート音源である場合はSinglePartTgParameterBaseAddressとTotalVoiceMapNoとを通知する一方、インサージョン・エフェクトである場合はTotalInsertionEffectMapNoとInsertionEffectParameterBaseAddressとを通知する。また、プラグインボードがシステム・エフェクトである場合は、SystemEffectParameterBaseAddressが通知される。これにより、CPU101にあっては、プラグインボード191における各種パラメータの数やベースアドレスが認識され、認識された情報はRAM103に記憶される。

【0115】そして、プラグインボード192～199に対しても同様にデバイスナンバ「2」、「3」、……が通知され、各プラグインボードのPbTypeおよび編集可能な各種パラメータの数やベースアドレスがRAM103に記憶されることになる。従って、RAM103には、各プラグインボードの種別、細分類、バージョンナンバおよび編集可能な各種パラメータの数が記憶されることになる。

【0116】次に、パネル表示器160において、下表のような文字列を表示した初期メニュー画面が表示される。なお、初期状態では、「1：パート設定」の箇所にカーソル位置がセットされる（「1：パート設定」が白黒反転表示される）。

【表1】

<<初期画面>>

- 1：パート設定
- 2：インサージョンエフェクト設定
- 3：システム・エフェクト設定
- 4：シグナルフローの編集

【0117】（2）本体音色マップの修正
 上述したように、XG規格の音色マッピングでは、最大「 $4 \times 128 \times 128 = 65536$ 」種類の音色をマッピングすることができる。しかし、バンク・セレクトLSBによって表現されるパリエーションのうち発音させるものを一つに限定すれば、選択可能なメロディ音色（バンク・セレクトMSB=0）の数はプログラムチェ

ンジの数と等しく「128」種類になる。

【0118】マザーボード100がどのプログラムチェンジをサポートしているかについては、予めROM102に記憶されており、初期設定においては、この内容がRAM103に転送される。このRAM103に転送された内容を本体音色マップと呼ぶ。

【0119】本体音色マップにおいては、各プログラムチェンジが「1」バイトに対応付けられ、マザーボード100でサポートされているプログラムチェンジについて「127」、サポートされていない選択可能音色について「0」が記憶されている。また、プラグインボードによってサポートされているプログラムチェンジについては当該プラグインボードのデバイスナンバ「1～16」とマップナンバ「1～16」とが記憶される。但し、初期状態においては、どのプラグインボードがどのプログラムチェンジをサポートしているか判別していないため、全てのバイトが「127」または「0」になっている。

【0120】ここで、マザーボード100およびプラグインボードにおいて同一のプログラムチェンジに係る音色をサポートしている場合、何れの音色を採用するかが問題となる。一般的に、電子楽器の本体価格を抑制するためにマザーボード100は標準的な性能で楽音合成を行うのに対して、プラグインボードはオプションとして販売されより高性能な楽音合成を行うものである。そこで、両者のサポートするプログラムチェンジが重複する場合は、プラグインボード側の音色を優先的に採用することとしている。

【0121】具体的には、プラグインボードでサポートしているプログラムチェンジについては、本体音色マップの対応箇所にプラグインボードのデバイスナンバを書込むことにより、マザーボード100側での発音を禁止するのである。そこで、かかる処理の詳細について以下説明する。

【0122】まず、上述したように、プラグインボードがシングルパート音源である場合は、TotalVoiceMapNoがCPU101に通知されている。CPU101は、「0」～「TotalVoiceMapNo-1」の各マップナンバを指定して、VoiceMapInfoの「request」をプラグインボードに送信する。

【0123】これに対して、上述したように、プラグインボードよりVoiceMapInfoの「reply」がCPU101に返信される。CPU101は、この「reply」中のBankMsbNoが「0」であるか否かを判定する。そして、「0」以外であれば、本体音色マップの編集は行われな

い。
 【0124】一方、「reply」中のBankMsbNoが「0」であれば、BankLsbNoで指定された128バイトの記憶位置の中のビットマップPgm0to3AssignBitMap、……、Pgm124to127AssignBitMapのうち「1」が設定されているプ

ログラムチェンジに対応する箇所に、プラグインボードのデバイスナンバとマップナンバとが書込まれる。

【0125】かかる処理が全てのシングルパート音源について行われることにより、本体音色マップには、各プログラムチェンジがサポートされているのか否か、および、サポートされている場合は対応するボード（マザーボード100あるいは何れかのプラグインボード）が記憶されることになる。

【0126】4. 2. 各種の設定

図5に戻り、処理がステップSP2に進むと、処理を行うための「要因」が発生したか否かが判定される。ここで「要因」とは、例えば、MIDI入力端子118を介するMIDI信号の入力や、パネルスイッチ150におけるイベント等をいう。次に、処理がステップSP3に進むと、「要因」が発生したか否かが判定される。そして、何れの要因も発生しない状態では、ステップSP2、3において処理が待機する。

【0127】ここで、パネルスイッチ150のテンキーボードにおいてエンターキーが押下されると、ステップSP2において当該イベントが検出され、ステップSP3において「YES」と判定され処理はステップSP4に進む。ステップSP4にあつては、「要因」毎に処理が分岐される。

【0128】ここでは、パネルスイッチ150におけるイベントが「要因」であるから処理はステップSP6に進み、該イベントに応じた処理が行われる。上記例にあつては、初期画面の「1：パート設定」にカーソルが位置する際にエンターキーが押下されたのであるから、「1：パート設定が指定された」と判定される。

【0129】なお、「1：パート設定」とは、楽音発生器108あるいはマルチパート音源（プラグインボード）において何れかのパートの内容を変更することをいう。以下、必要に応じて、各パートの割当や、インサクションエフェクト、システム・エフェクトが設定され、シグナルフローが編集される。

【0130】4. 3. MIDI処理

図5に戻り、ステップSP2、3のループ中にMIDI信号が入力されると、処理はステップSP4を介してステップSP5に進む。ここでは、MIDI信号に基づいて発音/消音等の処理が行われる。但し、ノートオン/ノートオフに係る音色（プログラムチェンジ）について、本体音色マップの対応箇所に「127」が設定されていない場合は、発音処理は行われない。すなわち、元々マザーボード100で対応可能な音色であったとしても、シングルパート音源のプラグインボードでサポートされている場合は、マザーボード100における発音処理は禁止される。

【0131】かかる場合は、フォトカプラ117、コネクタ121～129を介して該MIDI信号がプラグインボードに直接供給されるから、該プラグインボードに

おいて楽音信号が合成され、シリアルIOポート107を介してミキサ106に該楽音信号が供給されることになる。

【0132】このように本実施形態によれば、本体音色マップに基づいてマザーボード100における発音の可否が判定されるから、マザーボード100とプラグインボード191～199とが重複して楽音信号を生成し発音するような事態を防止できる。

【0133】5. 変形例

本発明は上述した実施形態に限定されるわけではなく、種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態においては、電源投入直後（ステップSP1）において本体音色マップの修正を行った。しかし、本体音色マップの修正は新たなボードが装着された際に行ってもよく、所定時間毎に定期的に行ってもよい。

【0134】

【発明の効果】以上説明したように請求項1～3および5記載の構成によれば、第1および第2の音源に対して同一のタイミングで同一の演奏情報を供給するとともに、第1および第2の音源が共に発音可能な音色について第1の音源における楽音信号の生成を禁止するから、第1および第2の音源の何れにおいても、適切なタイミングで楽音を発生することができる。また、請求項4記載の構成にあつては、フォトカプラと複数の接続端子とを介して演奏情報を増設ボードに速やかに供給することができるから、やはり適切なタイミングで楽音を発生することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図2】 上記実施形態のチャンネル構成を示すブロック図である。

【図3】 上記実施形態のシグナルフローの設定例を示すブロック図である。

【図4】 上記実施形態のシグナルフローの設定例を示すブロック図である。

【図5】 上記実施形態の制御プログラムのフローチャートである。

【図6】 マザーボード100とプラグインボードとの通信状態を示すフローチャートである。

【図7】 マザーボード100とプラグインボードとの通信状態を示すフローチャートである。


【図8】 マザーボード100とプラグインボードとの通信状態を示すフローチャートである。

【符号の説明】


100……マザーボード、101……CPU（生成禁止手段、第1の音源）、102……ROM、103……RAM、104……DSP（第1の音源）、105……D/Aコンバータ、106……ミキサ（第1の音源）、107……シリアルIOポート、108……楽音発生器

(第1の音源)、109……A/Dコンバータ、110……アナログ入力端子、111……タイマ、112……IOポート、113……IOポート、114……IOポート、115……バス、116……シリアルIOポート、117……フォトカプラ、118……MIDI入力端子(演奏情報入力端子)、119……MIDI出力端子、120……ドライバ、121～129……コネクタ、150……パネルスイッチ、160……パネル表示器、170……ディスクドライブ、180……ディスク、191～199……プラグインボード(第2の音源)、200……サウンドシステム。


【図1】

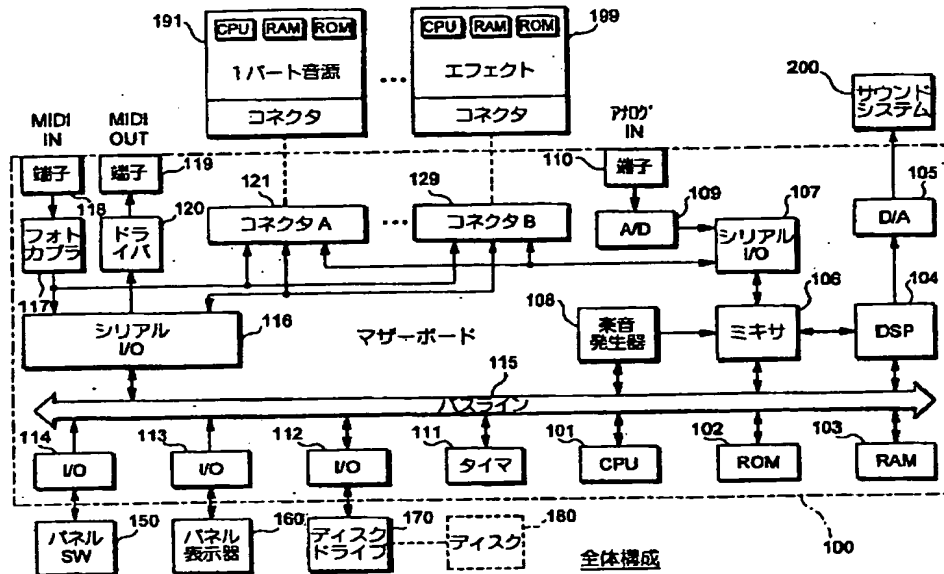


【図2】

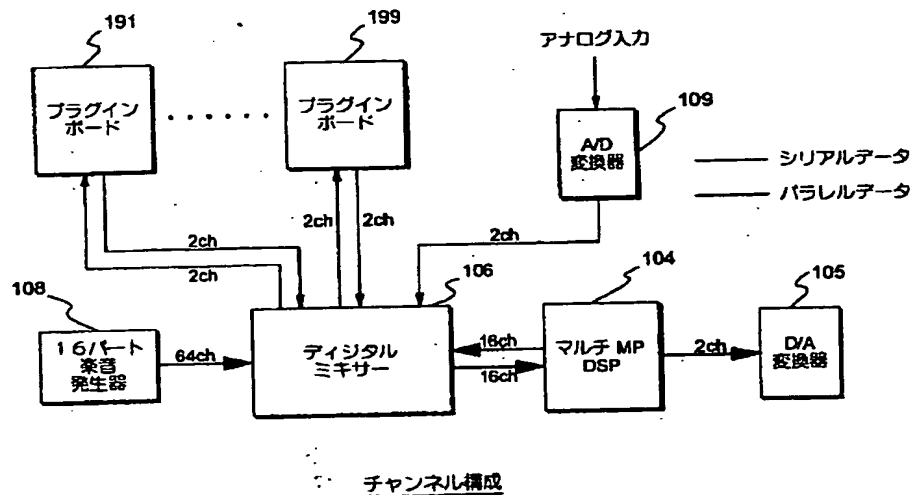


【図3】

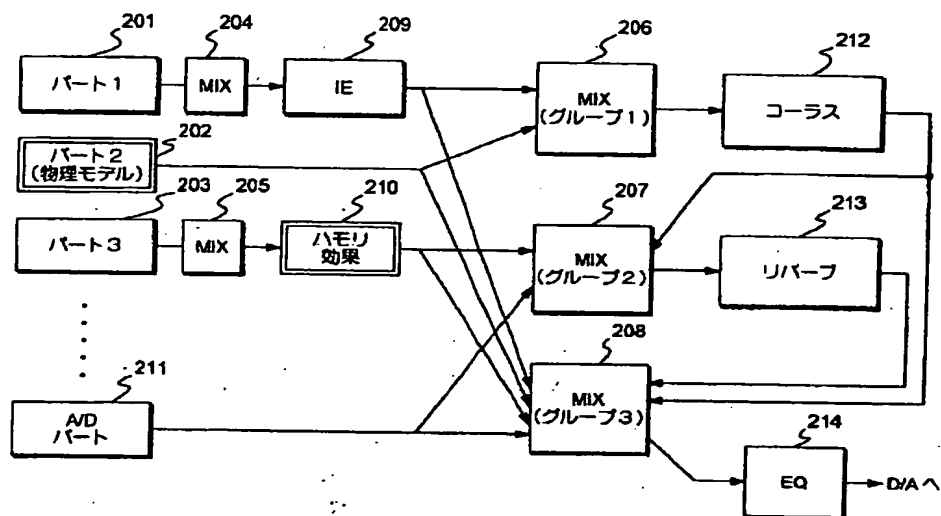


【図4】

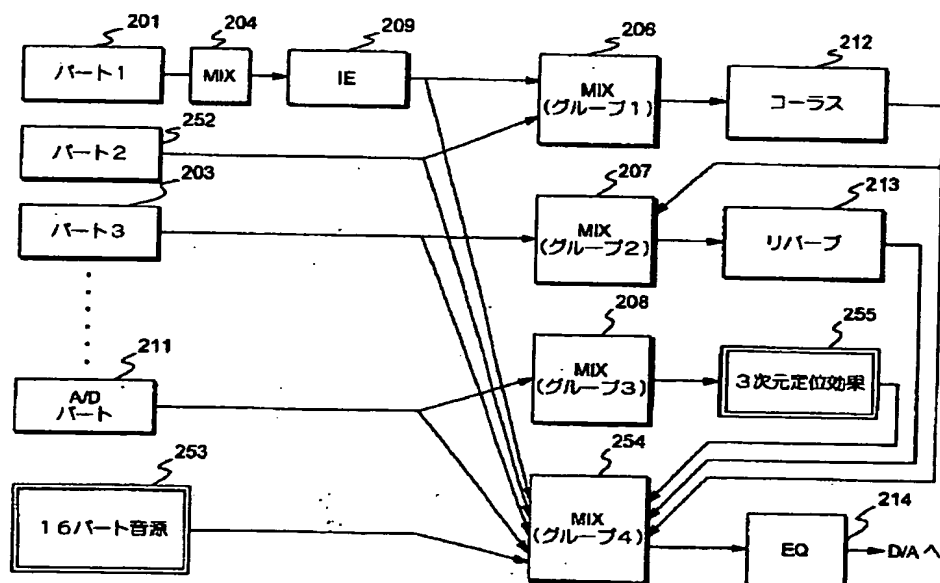


【図5】

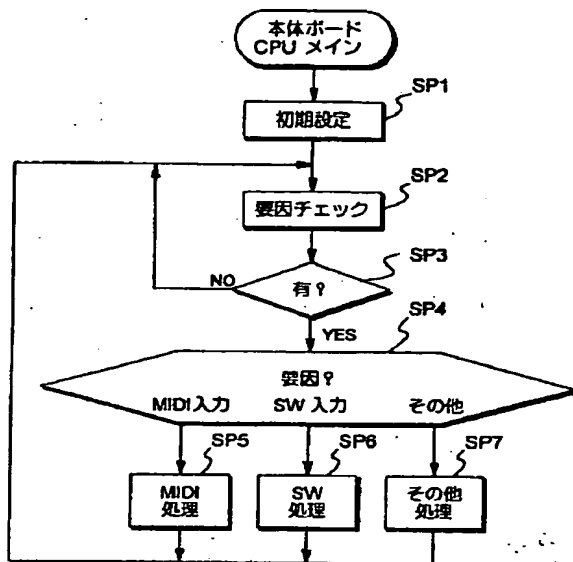

【図6】

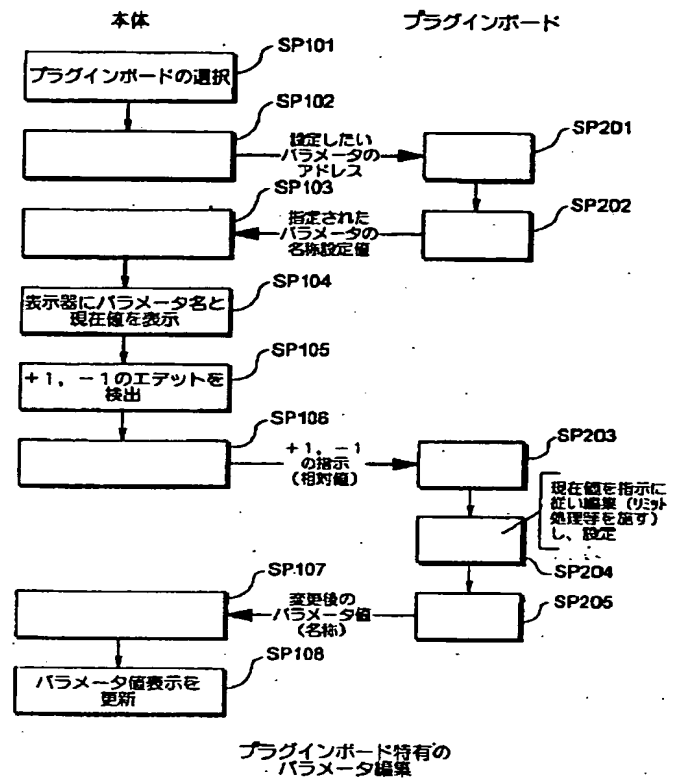

【図7】

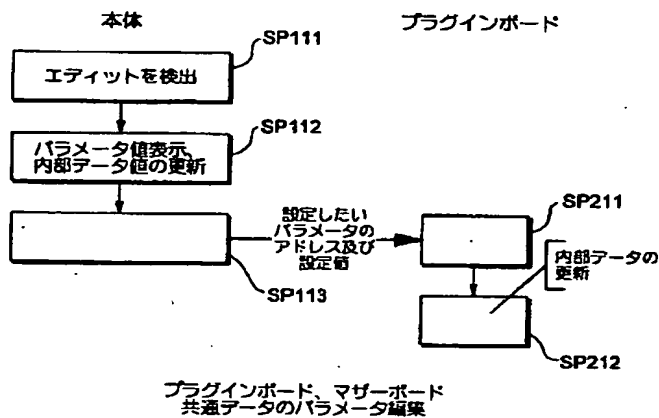

【図8】

